



Postbus 48 | 3155 ZG | Maasland | NLD

k43797  
Kekkilä Oy  
PL 22  
FI-40101 Jyvaskyla, Finland

BVB Research BV

Coldenhovenlaan 10  
2678 PS | De Lier | NLD

T +31(0)174-535456  
F +31(0)174-535451

research@bvb-substrates.nl  
www.bvb-substrates.nl


BIC INGBNL2A  
IBAN NL 54 INGB 065 96 61 128  
KVK 24232449  
BTW NLD008284659B01

Report Date : 17-12-2021      Receive Date : 24-11-2021  
Batchnumber : 1221Fa-5      Test Methode : Physical Methode  
Object : Vaxtjord Typ C

Moisture Content	33,1 %
Dry Bulk Density	814 kg/m <sup>3</sup>
Total Pore Space	67,2 %
Organic matter	9,7 % DM
Shrinkage value	6 %

	Water volume (%)	Air volume (%)	Water value (g water/ g OM)
pF 0,5 (-3,2cm)	59,0	8,2	7,5
pF 1,0 (-10cm)	50,3	16,9	6,4
pF 1,5 (-32cm)	44,1	23,1	5,6
pF 1,7 (-50cm)	42,2	25,0	5,4
pF 2,0 (-100cm)	41,0	26,1	5,2

Waterretentioncurve

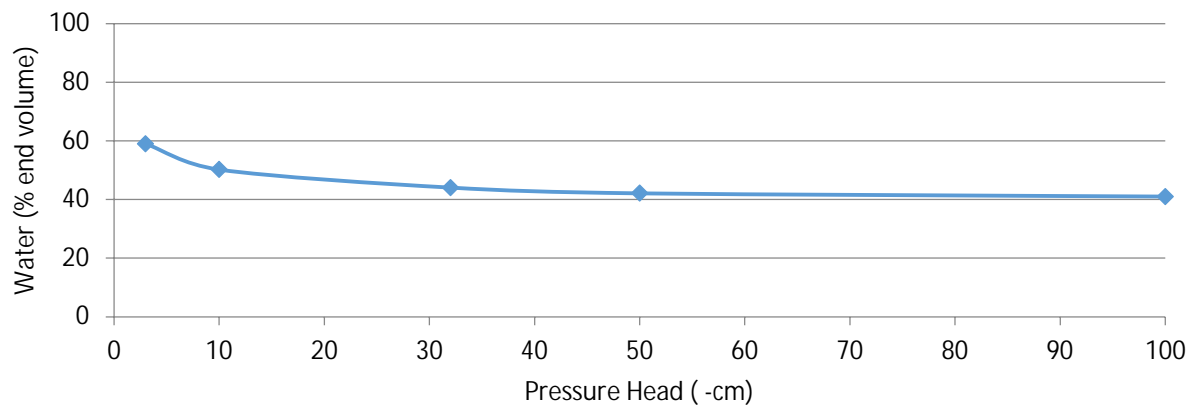

Hoewel onze werkzaamheden met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd, moeten wij het voorbehoud maken dat er geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade die voortvloeit uit eventuele onjuistheid van door ons uitgebrachte analyses en/of adviezen.